



СИЛКИПЕР

Пенал увеличенного размера для контроля доступа к ключам и смарт-картам

«Силкипер» оснащен несколькими камерами для многократного опечатывания различными номерными сигнальными устройствами - СУ ПРК-1 (рекомендуется), СУ серии «Альфа», СУ-наклейками.

Преимущества:

Разработка ГК «Силтэк». Производится в России ООО «Альфа-Силтэк». Возможность опечатывания одним из СУ на выбор.

Увеличенная полость позволяет использовать «Силкипер» для хранения смарт-карт, ключей от банкоматов и др.

Возможность штабелирования друг на друга для компактного хранения.

Удобство считывания номеров СУ на штабелированных пеналах.


Двойная стенка крышки создает повышенный уровень защиты от несанкционированного доступа.

Применение:

Применяется для контроля доступа к смарт-картам, ключам для банкоматов, для дверей офисных помещений, от торговых и складских помещений, от сейфов и иных шкафов и ящиков, к другим малогабаритным ценностям.

Технические характеристики

Материал	полипропилен
Размеры, мм	190 x 70 x 43 (внешние в закрытом состоянии) 169 x 65 x 30 (внутренняя полость)
Цвет	стандартные: белый, серый, черный под заказ: любой, в т.ч. прозрачный
Температура использования, °С	от -20 до +60
Порядковый номер	6 знаков
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 100 шт.
Условия эксплуатации	опечатывается СУ ПРК-1, СУ серии "Альфа", СУ-наклейка
Ресурс работы	не менее 2 000 циклов
Установка / Снятие	вручную / вручную либо с помощью ножниц
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1

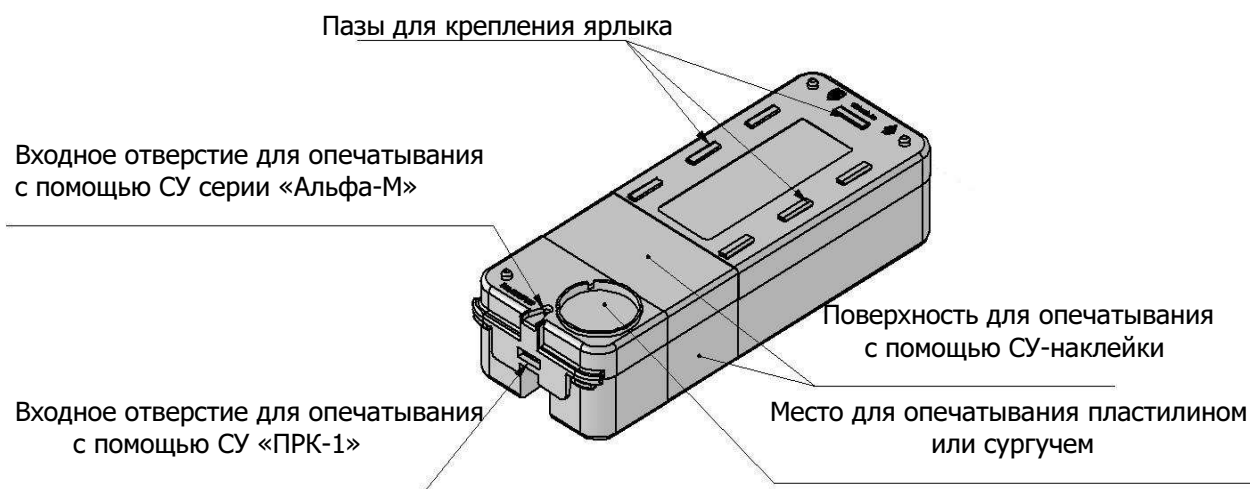

Инструкция по применению

Установка

1. Поместите ключи или смарт-карты в пенал «Силкипер» и закройте крышку.
2. Опечатайте пенал, применяя одну из камер, указанную на рисунке выше, исходя из используемого СУ.
3. Проверьте надежность закрытия попыткой вытащить СУ.
4. Занесите в журнал регистрации (сопроводительные документы) номер пенала «Силкипер» и используемого СУ.

Снятие

1. Сверьте номер пенала и СУ с данными, занесенными в журнал регистрации (сопроводительные документы).
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений пенала или использованного для опечатывания СУ. Обратите внимание на наличие следов термического или химического воздействия, клеящих веществ, нечитаемость логотипа и номера, свободное вытаскивание СУ из отверстия опечатывающей камеры.
3. Снимите СУ и откройте пенал.
4. Осмотрите СУ на предмет несанкционированных воздействий.

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков их разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Пенал «Силкипер», снятое с пенала СУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.